


Tidvisning

Alarm

Timer

Stoppur

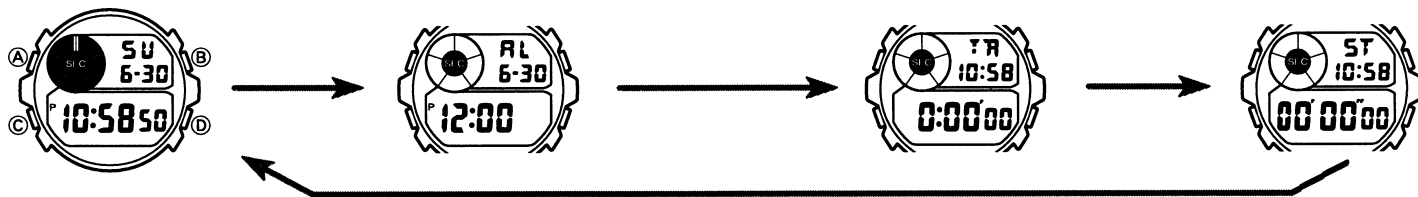


- Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner enligt ovan.
- Tryck **D** för att tända belysningen i ca 2 sekunder.



Tidvisning

Inställning av tid och datum

1. Tryck **A** i tidvisningsfunktionen, sekundvisningen blinkar.
2. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning:



3. När sekundvisningen blinkar, tryck **B** på tidsignal för att nollställa sekundvisningen.
4. När någon annan siffra blinkar, tryck **B** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
 - För att växla mellan **12/24-timmarsvisning**, tryck **D** när valfri siffra blinkar.
5. När Du ställt in tid och datum, tryck **A** för att återgå till tidvisning.
 - Veckodagen ställs automatiskt in efter datum.
 - Datum kan ställas inom tidsramen 1995-01-01 till 2039-12-31.
 - Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan automatiskt till normal tidvisning.

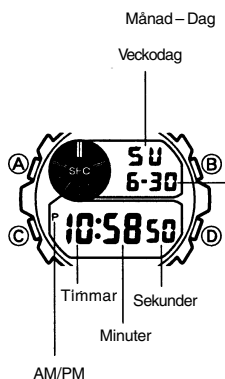

Att ställa in alarmtid

1. Tryck **A** i funktion "Alarm" tills siffrorna för timmar börjar blinka.
 - I detta läget aktiveras alarmet automatiskt.
2. Tryck **C** för att skifta enligt följande: Timmar – Minuter – Månad – Dag
3. Tryck **B** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
4. Tryck **A** för att återgå till normal visning.

Att stoppa alarmsignalen

Tryck på valfri knapp.


Alarm/timsignal på/av

Tryck på **E** i Alarmfunktionen för att ändra status på alarm och timsignal i följande ordning:



Illuminator / Bakgrundbelysning / Ljusalarm

Tryck **D** för att tända belysningen i ca 2 sekunder. Ljusalarmet blinkar när ett alarm ljuder, nedräkningsalarm ljuder eller när timsignal ljuder. För att aktivera/avaktivera tryck och håll inne **B** i ca 2 sekunder. Att funktionen är aktiverad indikeras med symbol på displayen.

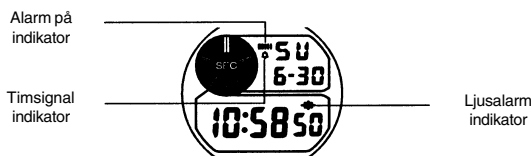

Alarm


Du kan ställa alarmet med timme, minuter månad och datum. När alarmet är aktiverat, ljuder en signal i 20 sekunder på den förinställda tiden. När timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme.

Alarmtyper

- **Dagligt alarm**
Ställ in timmar och minuter. – för månad och – – för datum. Denna inställning ger alarm vid denna tid varje dag.
- **Datum alarm**
Ställ in månad, datum, timme och minuter.
- **1-månadsalarm**
Ställ in månad, timmar och minuter. Ställ in – – för datum.
- **Månadsalarm**
Ställ in datum, timmar och minuter. Ställ in – för månad.

Nedräkning/Timer

Nedräkning kan ske från 1 sekund till 24 timmar. När displayen når noll ljuder en signal i 10 sek eller tills valfri knapp tryckts in.



Inställning nedräkning/timer

1. Tryck **A** i funktion "Nedräkning/Timer". De siffror som blinkar kan ändras.
2. Tryck **C** för att skifta mellan timmar, minuter och sekunder.
3. Varje tryck på **B** höjer värdet en enhet, håll intryckt för snabbstegning.
 - För att ställa in nedräkning från 24-timmar ställ in 0:00,00.
4. Tryck **A** för att återgå till normal tidvisning.


Användning av timer

1. Tryck **B** i funktionen nedräkning/timer för att starta nedräkningen.
2. Tryck **B** igen för att stoppa nedräkningen.
 - Du kan återuppta nedräkningen genom att trycka på **B**.
3. För att stoppa nedräkning och återställa inställd tid, tryck **A**.
 - Klockan återgår automatiskt till startvärdet när signalen upphör.

Automatisk repetition TILL/FRÅN

1. Tryck och håll inne **A** i funktion timer, timsiffran blinkar.
2. Tryck **D** för att välja automatisk repetition TILL/FRÅN.
3. Tryck **A** för att återgå.
 - När automatisk repetition är i läge till återgår klockan automatiskt till starttiden och startar nedräkningen på nytt. Du kan stoppa nedräkning med **B** och återställa med **A**.

Stoppur

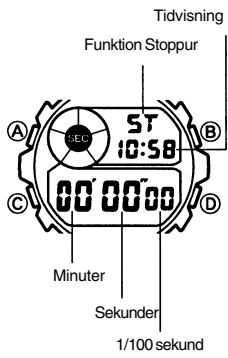

Funktionen stoppur gör det möjligt att mäta tid, mellantider och två sluttider. Stoppuret kan mäta tid upp till 23 timmar 59 minuter, 59 sekunder och 99 hundradelar.


NETTOTID




MELLANTID




1:A - 2:A PLATS




NETTOTID



MELLANTID



1:A - 2:A PLATS

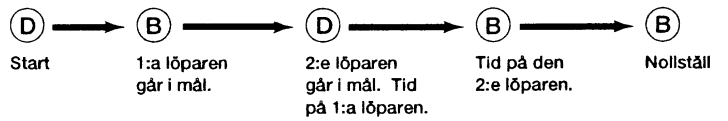

KETONIC AB

• Import and trade in the new age!