

## BRUKSANVISNING

MODELL: MTG-701 MODUL NR.: 2599


### OM BRUKSANVISNINGEN

\* Urets knapper blir i denne bruksanvisningen kalt A, B, C og D (se bilde).  
 \* Hvert hovedavsnitt i denne bruksanvisningen tar for seg et modus og gir informasjon for å kunne utføre operasjonene i de forskjellige modusene. Ytterligere teknisk informasjon finnes i avsnittet "Referanser".




### GENERELL GUIDE

\* Trykk C for å skifte fra modus til modus.  
 \* Trykk L for lys i displayet.

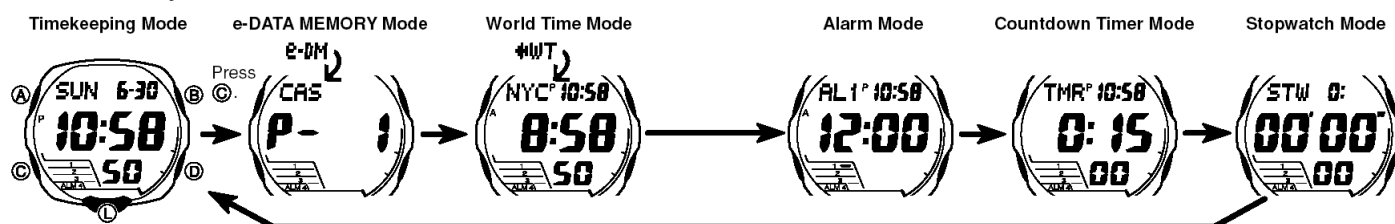

### TIDVISNING




Bruk tidvisning-modus for å innstille og se tidvisning og dato.


#### Les dette før du stiller tid og dato!

Tiden som vises i tidvisning-modus og verdenstid-modus er lenket til hverandre. Derfor er det viktig at du velger en bykode som faller sammen med lokaltid hvor du bor før du stiller tid og dato.

### Innstilling av tid og dato



1. Hold nede A i tidvisning-modus til sekundene er klar til å stilles (blinker).  
 2. Trykk C for å flytte blinkingen i sekvensen som er vist nedenfor.



3. Når dataene som ønskes å redigeres blinker, trykk D eller B for å forandre dataene som viste nedenfor.

Screen	To do this:	Do this:
50	Reset the seconds to 00	Press D.
DST OFF	Toggle between Daylight Saving Time (ON) and Standard Time (OFF)	Press D.
TYO	Change the city code	Use D (east) and B (west).
P 10:58	Change the hour or minutes	Use D (+) and B (-).
12H	Toggle between 12-hour (12H) and 24-hour (24H) timekeeping	Press D.
2002	Change the year	Use D (+) and B (-).
6:30	Change the month or day	

\* For mer informasjon om bykoder, se "Bykodetabellen".

\* Se "Sommertid (DST)" for flere detaljer om innstilling av sommertid.

4. Press A når du er ferdig.

\* Ved bruk av 12-timersformatet vil en P (pm) vises i displayet fra 12 på formiddagen til 11.59 om kvelden. A (am) indikerer tiden mellom midnatt og kl 11.59 på formiddagen.

\* Ved valg av 24-timersformatet er det ingen indikator i displayet.

\* Timeformatet (12/24) som velges i tidvisning vil gjelde i alle modus.

\* Ukedag vises automatisk i forhold til datoinnstillingen.

### Sommertid (DST)

Sommertid er en time frem fra normal tidvisning. Husk at ikke alle land opererer med sommertid.

### Skifte mellom vanlig tidvisning og sommertid


1. Hold nede A i tidvisning-modus til sekundene er klar til å stilles (blinker).  
 2. Trykk C for å få frem displayet for innstilling av sommertid (DST - Daylight Saving Time).  
 3. Trykk D for å skifte mellom sommertid (ON) og vanlig tid (OFF).

\* Vær oppmerksom på at du ikke kan skifte mellom vanlig tidvisning og sommertid hvis GMT er valgt som bykode.

4. Press A når du er ferdig.

\* DST-indikatoren vises i displayet når sommertid er aktivert.

## e-DATAMINNE



I e-dataminnet kan e-postadresser, nettsadresser og annen tekstdata lagres. Det kan skrives inn et passord for å begrense tilgangen til innholdet i e-dataminne.

\* Alle operasjoner i dette avsnittet utføres i e-dataminne-modus (trykk C).

### Håndtering av e-dataminne

I e-dataminne kan det lagres totalt 315 tegn og en enkelt dataenhet kan inneholde opp til 63 tegn. Maks antall dataenheter er altså avhengig av hvor mange tegn dataenheten inneholder (se nedenfor).

\* 63 tegn pr. datasett: 5 datasett

\* 7 eller færre tegn pr. datasett: 40 datasett

### Opprett en ny dataenhet i e-dataminne

1. I e-dataminne-modus trykkes D og B samtidig for å få frem displayet som viser hvor mye ledig plass det er i minnet.

\* Hvis det står "0%", betyr det at minnet er fullt. Da er det nødvendig å slette dataenheter som er lagret i minnet, før du kan lagre nye sett.

2. Hold nede A til den blinkende markøren (#) kommer frem i displayet.

\* Displayet vil nå vise det nummeret det nye datasettet vil få.

3. Skriv inn teksten.

\* Bruk D (+) og B (-) for å finne de tegn du ønsker på det stedet markøren står. Se "Skriv inn tekst".

4. Trykk A når du er ferdig.


\* Etter å ha trykket A vil beskjeden SET komme frem i displayet i et par sekunder mens dataene lagres. Deretter kommer e-dataminne-displayet tilbake.

\* Displayet kan vise tre tegn om gangen, så lenger tekster vil bevege seg fra høyre til venstre. Siste tegn etterfølges av en "s". Trykk A for å stoppe og starte tekstens bevegelse i displayet.


\* Datasettene lagres i minnet i den rekkefølgen de opprettes.

### Søk etter e-dataminne-dataenheter

Bruk D (+) og B (-) i e-dataminne-modus for å bla gjennom datasettene, som vist nedenfor.



Remaining Memory Screen



Password Setting Screen

\* Prosenten som vises i displayet er prosenten av tilgjengelig plass i minnet. Det viser altså ikke hvor mange dataenheter som kan lagres.

\* I displayet for innstilling av passord vises xxxx når det allerede er registrert et passord.

\* I displayet for passordinnstilling kan passordet skrives inn, redigeres og slettes. Se "Bruk passord for å beskytte e-dataminne-data" for mer informasjon.

### Redigering av en e-dataminne-dataenhet

1. I e-dataminne-modus benyttes D (+) og B (-) for å hente dataenheten som skal redigeres.

2. Hold nede A til den blinkende markøren kommer frem i displayet.

3. Benytt C til å flytte blinkingen til de tegn du ønsker å redigere.

4. Benytt D (+) og B (-) til å skifte tegnene.

5. Trykk A for å lagre forandringene.

### Slett en e-dataminne-dataenhet

1. I e-dataminne-modus benyttes D (+) og B (-) for å hente dataenheten som skal slettes.

2. Hold nede A til den blinkende markøren kommer frem i displayet.

3. Trykk B og D samtidig for å slette en dataenhet.

\* Beskjeden CRL kommer frem i displayet når dataenheten er slettet. \* Etter at dataenheten er slettet, vil markøren stå igjen i displayet og du kan slette flere enheter.

4. Skriv data eller trykk A for å se hvor mye minne som er tilgjengelig.

### Bruk passord for å beskytte e-dataminne-data

Det kan registreres et passord på fire tegn.

Viktig!

\* Bruk et passord som er lett for deg å huske, men vanskelig for andre å gjenomskue. Hvis du glemmer passordet må uret initialiseres (noe som vil slette alle data i minnet) for å få tilgang til e-dataminne igjen. Kontakt en urmaker for å få uret initialisert.

### Registrering av passord

1. I e-dataminne-modus benyttes D (+) og B (-) for å hente frem displayet for passord.

\* Dette får frem et display som viser SET PASS.

2. Hold nede A i et sekund til NEW kommer frem med den første nullen blinkende.

\* Dette er displayet for nytt passord.

3. Benytt D (+) og B (-) for å bla gjennom tallene for å finne passordets første tall.

4. Når du har funnet passordets første tall, trykk C for å gå videre til neste.

5. Gjenta trinn 3 og 4 for å skrive inn alle fire tallene i passordet.


\* Hvis du trykker A mens du er i gang med å skrive inn passord, vil det du har skrevet inn slettes.

6. Trykk C når du har skrevet inn passordet.

\* Etter å ha trykket C vil beskjeden SET kommer frem i displayet i et sekund mens passordet lagres. Deretter kommer displayet for passordet frem.

\* Etter registreringen av passordet kan du skrive inn data, hente frem data eller slette data. Når du forlater e-dataminne-modus må du heretter alltid skrive inn passordet hver gang du skal inn i denne modusen igjen.

### Hvordan skrive inn passordet



1. Gå inn i e-dataminne-modus.

2. Trykk D eller B i displayet for passord (PASS xxxx). Nå vil passordets første tall være klar til å stilles (blinker).

3. Skriv inn passordet.

Benytt D (+) og B (-) for å bla gjennom tallene for å finne tallene til passordet.

\* Trykk C for å gå videre til neste tall.

\* Hvis du trykker A mens du er i gang med å skrive inn passordet, vil det du har skrevet inn slettes.

4. Trykk C når du er ferdig med å skrive inn passordet.

\* Hvis passordet som er skrevet inn passer med det som er registrert, vil beskjeden OK! komme frem i displayet, etterfulgt av e-dataminne-displayet.

\* Hvis det som er skrevet inn ikke passer med passordet vil beskjeden ERR komme frem, etterfulgt av displayet for passord.

### Hvordan forandre passordet

1. Gå inn i e-dataminne-modus ved å skrive inn passordet.

2. Benytt D (+) og B (-) til å få frem displayet for innstilling av passordet.

3. Utfør fremgangsmåten i "Registrering av passord", men begynn med å skrive inn det nye passordet i punkt 2.

### Hvordan slette passordet

1. Gå inn i e-dataminne-modus ved å skrive inn passordet.


2. Benytt D (+) og B (-) til å få frem displayet for innstilling av passordet.

3. Hold nede A i et sekund til NEW kommer frem med den første nullen blinkende.

4. Trykk B og D samtidig for å slette passordet.

\* Beskjeden CRL kommer frem i displayet når passordet er slettet. Displayet for passordet kommer frem igjen etter at passordet er slettet.

## VERDENSTID



Verdenstid viser tiden i 27 byer (29 tidssoner).

\* Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i verdenstid-modus, som uret kommer i ved at du trykker C.

### Hvordan se tiden i en annen by

I verdenstid-modus trykkes D for å bla gjennom bykoder (tidssoner) til øst eller B for å bla mot vest.

\* For mer informasjon om bykoder, se "Bykodetabellen".

Sjekk tidvisningen for lokaltid hvis tidvisningen for en annen tidssone (bykode) er feil.

\* Hvis den valgte tidssonen er en som for det meste består av havområder, vil forskjellen til Greenwich Mean Time stå i stedet for en bykode.

### Skift bykode tiden mellom vanlig tid og sommertid



1. I verdenstid-modus benytter du B og D for å få frem den ønskede bykoden (tidssonene).


2. Hold nede A i ca. et sekund for å skifte mellom sommertid (DST i displayet) og vanlig tid.

\* DST-indikatoren vises hver gang en bykode som har sommertid aktivert kommer frem i displayet.

\* Husk at sommertid-innstillingen kun gjelder for den bykoden som vises i displayet. De andre bykodene forblir uforandret.

\* Vær oppmerksom på at du ikke kan skifte mellom vanlig tidvisning og sommertid hvis GMT er valgt som bykode.

## ALARM



Det er mulig å stille opp til fem uavhengige alarmer med time, minutter, måned og dato. Når en alarm er slått på, vil alarmen lyde på det innstilte tidspunktet. En av alarmene er en snooze-alarm, mens de fire andre er normale alarmer. Det er også mulig å skrive inn 'huskelapper' som så kommer frem når alarmen lyder. I alarm-modus er også timesignalet, som lyder hver hele time når det er slått på.

\* Uret har fem alarm-display: AL1 til AL4 indikerer de normale alarmene og SNZ indikerer snooze-alarmen. Displayet for timesignalet indikeres med SIG.

\* Alarmnummer-indikaoren viser til hvilke alarmdisplay som er fremme. Hvis det er snooze-alarmsens display som er fremme, vil en indikator komme frem nede til høyre i displayet.

\* Alarm-innstillinger (og timesignal) er tilgjengelig i alarm-modus, som uret kommer i ved at du trykker C.

## Alarm-typer

Alarm-type er avhengig av de innstillingene som gjøres.

### \* Døgalarm:

Still timene og minuttene for alarmtidspunktet. Nå vil alarmen lyde på samme tidspunkt hver dag.

### \* Dato-alarm

\* Datoalarm: Still måned, dato, time og minutter for alarmtidspunktet. Nå vil alarmen lyde på det spesifikke tidspunktet.

### \* 1-måned alarm


\* Still måned, dato, time og minutter for alarmtidspunktet. Nå vil alarmen lyde på samme tidspunkt hver dag i den måneden som du valgte.

### \* Månedlig alarm

\* Still dag, time og minutter for alarmtidspunktet. Nå vil alarmen lyde hver måned på samme dato og klokkeslett.

## Innstilling av alarm-tid

1. Trykk D og B i alarm-modus for å velge en alarm som vist i sekvensen nedenfor.

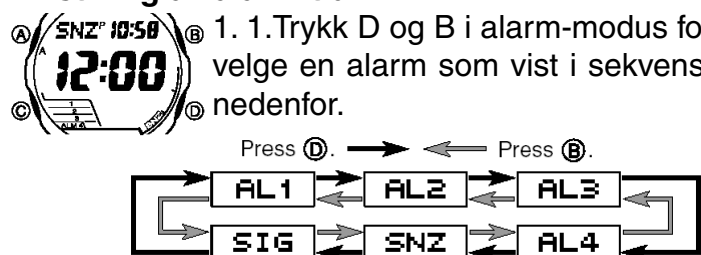


\* Hent frem et av displayene for normale alarmer (AL1 til AL4). For å stille snooze-alarmer, hent frem displayet som viser SNZ.

\* Snooze-alarmer lyder hvert femte minutt.

2. Velg en alarm og hold nede A til timetallene er klar til å stilles (blinker).

\* Denne operasjonen aktiverer alarmen automatisk.

3. Trykk C for å flytte blinkingen i sekvensen som er vist nedenfor.



\* Ved valg av teksten, kommer tekstmarkøren (#) frem. Teksten kan være åtte tegn lang, så du må trykke C åtte ganger for å flytte markøren til timeinnstillingen.

4. Når en innstilling blinker, bruk C, D og B til å forandre innstillingen som beskrevet nedenfor.

Screen	To do this:	Do this:
A 12:00	Change the hour and minutes	Use ⓐ (+) and ⓑ (-). • With the 12-hour format, set the time correctly as a.m. (A indicator) or p.m. (P indicator). • To set an alarm that does not include a month and/or day, set - for each setting.
----	Change the month and day	
☰	Input reminder text	Use ⓐ (+) and ⓑ (-) to cycle through characters at the current cursor location, and ⓒ to move the cursor to the right. See "Inputting Text".

\* Trykkes B og D samtidig mens noe blinker i displayet, vil dette automatisk stille tiden til AM 12.00 og datoen til ----. Det sletter samtidig all tekst som er skrevet inn for alarmen.

5. Press A når du er ferdig.

\* Skriver du inn en huskelapp, vil teksten vises hvor alarm-nummeret normalt står. Du kan finne ut hvilke alarm-display som er fremme ved å sjekke alarmnummer-indikatoren eller snooze-indikatoren.

\* Hvis huskelapp-teksten er lenger enn tre tegn, vil den rulle fra høyre til venstre i displayet.

\* Hvis alarmen er stillet med måned og/eller dag, vil måned/dag vises oppe til høyre i displayet, hvor tidvisningen normalt vises oppe til høyre i displayet, hvor tidvisningen normalt vises.

## Alarm-operasjoner

Alarmen lyder i ti sekunder uansett hvilket modus uret er i. Snooze-alarmer vil gå på hvert femte minutt opp til sju ganger eller til den blir slått av.

\* Trykk en av urets knapper for å stoppe alarmen.

\* Hvis du har skrevet en huskelapp-tekst for alarmen, vil den være fremme i et minutt i tidvisningsmodus-displayet ved alarm-tidspunktet. Slett huskelappen ved å trykke A, B eller D, eller ved å gå ut av tidvisningsmodus.

\* Ved snooze-alarmer vil huskelappen kun komme frem med den første alarmen (den kommer altså ikke frem hver femte minutt når alarmen ringer på ny).

\* Forholdene nedenfor avlyser 5-minutterintervallene til snooze-funksjonen: Ved visning av tidvisningsmodus innstillingsdisplay

Ved visning av snooze-alarmsens innstillingsdisplay Skifte til eller fra sommertid i bykoder i verdenstidmodus

## Testing av alarmen


Hold nede D i alarm-modus.

## Slå av og på en alarm

1. Velg en alarm i alarm-modus ved å trykke på D og B.


2. Trykk A for å skifte mellom av og på. \* Aktivering av alarm (AL1 til AL4 eller SNZ) viser indikatoren alarm-på i displayet for alarm-modus.

Alarm on indicator



Snooze alarm indicator


Alarm on indicator



Alarm number indicator (Alarm 3)

- \* I alle modus vil alarmenes på-indikator vise for alle alarmer (AL1 til AL3, TAL eller SNZ) som er aktivert.
- \* Alarm-på-indikatoren og alarmnummer-indikatoren blinker når alarmen lyder.
- \* SNZ ALM-indikatoren blinker i 5-minutter intervallene.
- \* Alarmnummer-indikatorerne for de alarmer som er aktivert, vises i alle modus

### Slå av og på timesignalet




1. I alarm-modus brukes D og B til å velge timesignal (SIG).
2. Trykk A for å slå timesignalet på (ON) og av (OFF).

\* Timesignal-indikatoren vises i displayet i alle modus når den er aktivert.

### NEDETELLER

Timekeeping Mode time



Nedtelleren kan stilles i området mellom 1 minutt til 24 timer. En alarm lyder når nedtelleren kommer til null.


\* Man kan også velge auto-gjentak, som automatisk restarter nedtellingen fra den opprinnelige innstilte verdien når nedtellingen kommer til null.

- \* Standardnedtellingstiden når uret er nytt eller ved batteriskift, er 15 minutter.
- \* Nedtellerens funksjoner er tilgjengelig i nedtellermodus (trykk C).

### Bruk av nedtelleren


- Trykk D i nedteller-modus for å starte nedtelleren.
- \* Når nedtelleren kommer til null og auto-gjenkall er slått av, vil alarmen lyde i ti sekunder, eller til den stoppes ved å trykke på en av knappene. Nedtelleren resettes automatisk på den innstilte verdien etter at alarmen er ferdig.
- \* Når en nedtelling kommer til null og auto-gjentak er aktivert, vil alarmen lyde og samtidig vil en ny nedtelling begynne.
- \* Nedtellingen forsetter selv om uret skifter til et annet modus.
- \* Trykk D for å sette en nedtelling på pause. Trykk D igjen for å fortsette nedtellingen.
- \* For å avslutte nedtelleren, trykk først D og deretter B. Dette returnerer nedtellingstiden til den opprinnelige innstillingen.

### Innstilling av nedtelleren



1. Hold nede A når nedtellerens starttid er fremme i displayet til timetallene er klar til å stilles (blinker).

- \* Hvis nedtellerens starttid ikke vises i displayet, se "Bruk av nedteller-timeren" for hvordan man får det frem i displayet.
2. Trykk C for å flytte blinkingen i sekvensen som er vist nedenfor.




3. Når en innstilling blinker, bruk D (+) og B (-) til å forandre innstillingen som beskrevet nedenfor.

Screen	To do this:	Do this:
0:15	Change the hours or minutes	Use Ⓚ (+) and Ⓛ (-).
REP OFF	Toggle auto-repeat on (REP) and off (OFF)	Press Ⓚ.

\* For å få en nedtellingstid på 24 timer nullstilles nedtelleren (0:00).

4. Trykk A for å gå ut av innstillingsdisplayet.
- \* Indikatoren for autogjentak vises i displayet så lenge funksjonen er aktivert.
  - \* Stort forbruk av auto-gjentak og alarm, vil redusere batterienes levetid.

### STOPPEKLOKKE




Stoppeklokken kan måle forløpt tid, mellomtid og to sluttider.

\* Målingene viser i displayet opp til 23 timer, 59 minutter og 59,99 sekunder.

\* Hvis stoppeklokken når grensen for målerens på 100 timer, vil den forsette fra null.

- \* Stoppeklokke-målinger fortsetter selv om uret skifter til et annet modus.
- \* Hvis uret skifte fra stoppeklokke-modus mens en rundetid står i displayet, vil den forsvinne og målingen av forløpt tid vil komme tilbake.
- \* Alle operasjoner i dette avsnittet utføres i stoppeklokke-modus (trykk C).

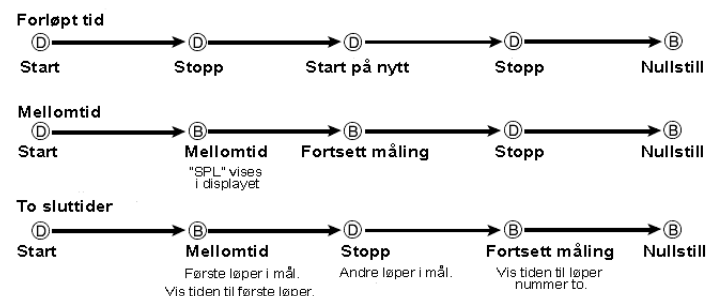

\* Det kan noen ganger se ut som om tiden ikke stopper umiddelbart når du trykker en knapp for å stoppe målingen. Men målingen er likevel korrekt.

## LYS



Lys-funksjonen benytter et elektrolumiserende panel (EL) som lyser opp displayet. Autolys-funksjonen aktiverer lys-funksjonen når du vrir uret mot ansiktet.

Auto light switch on indicator

\* Autolys-funksjonen må være aktivert for å fungere. Indikatoren (AUTO EL) viser i displayet om den er aktivert.

\* Se "Forhåndsregler ved bruk av lys-funksjonen" for mer informasjon


## Slå på lyset manuelt

Trykk L i hvilket som helst modus for at displayet skal lyse opp i ca. ett sekund.

\* Denne operasjonen fungerer selv om autolys-funksjonen også er aktivert.

## Om autolys-funksjonen

Ved aktivering av autolys-funksjonen lyser displayet opp i ett sekund, hver gang du beveger håndleddet på den måten som beskrives nedenfor. La uret være i en posisjon hvor det er parallelt med bakken og vipp det deretter mot deg mer en 40 grader. Nå skal displayet lyse opp.

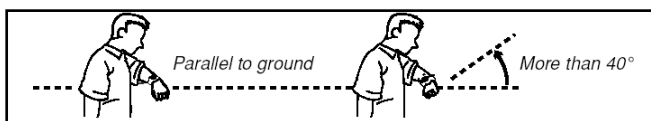

## Advarsel!

\* **Opphold deg alltid på et sikkert sted når du leser målinger ved hjelp av autolys-funksjonen. Les ikke informasjon fra urets display når du løper, sykler, kjører bil eller motorsykkel, eller på andre måter utfører handlinger som kan resultere i skader. Tenk også på om autolys kan sjenere eller distrahere dine omgivelser.**

\* Når du bærer uret på håndleddet, så la autolys-funksjonen være av når du sykler eller kjører motorsykkel eller andre motorkjøretøyer. Plutselige og ikke tilsiktet bruk av autolys-funksjonen kan medføre distraksjon som kan resultere i trafikulykker og alvorlige personlige skader.

## Slå av og på autolys-funksjonen

Hold nede L i tidvisning-modus i ca. et sekund for å slå av eller på autolys-funksjonen.

\* "AUTO" står i displayet i alle modus når autolys-funksjonen er aktivert.

\* For å spare på batterier, slå autolys-funksjonen seg automatisk seks timer etter at den ble slått på. Gjenta fremgangsmåten ovenfor for å slå autolys på igjen


## TEKNISKE REFERANSER

Dette avsnittet inneholder mer detaljert og teknisk informasjon om urets operasjoner. Det inneholder dessuten informasjon om viktige forholdsregler om de forskjellige funksjonene.


Skrive inn tekst

Nedenfor beskrives hvordan tekst skrives inn i e-dataminne-modus og alarm-modus.

## Skrive inn tegn



1. Når markøren er i displayet, bruk D og B til å bla gjennom de tilgjengelige tegnene i sekvensen som er vist nedenfor.

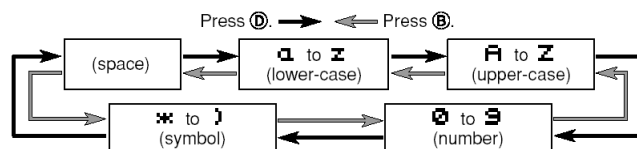

2. Når du har funnet et tegn, trykk C for å flytte markøren mot høyre.

3. Gjenta punkt 1 og 2 for å skrive inn resten av tegnene.

\* Se "Liste over tegn" for mer informasjon om tegn som kan skrives inn.

## Autoretur-funksjonen

Hvis uret forblir i alarm-modus eller e-dataminne-modus i to-tre minutter, uten at noen operasjoner er utført, vil uret automatisk gå tilbake til tidvisning-modus.

\* Hvis en funksjon er under innstilling og urets knapper så forblir urørt i noen minutter, vil uret selv automatisk gå ut av innstillings-funksjonen. Med unntak av passordet, vil alle innstillinger som er gjort opp til da, bli automatisk lagret.

## Finne frem til data

Knappene B og D benyttes til å bla gjennom data som er i displayet. I de fleste tilfellene vil blingen gå hurtigere hvis knappene holdes inne.

## Første display i hvert modus

\* Når uret kommer inn i e-dataminne ,alarm eller verdenstid, vil det display som var fremme siste gang uret gikk ut av det gjeldende modus, være det som først kommer frem.

## TIDVISNING

\* Nullstilles sekundene når sekundvisningen er mellom 30 og 59 vil minuttvisningen øke med 1 minutt. Minuttvisningen forblir uforandret når nullstillingen skjer når sekundene er mellom 00 og 29.

- \* Årstall kan stilles i tidsperioden 2000 til 2039.
- \* Urets kalender regner automatisk ut skuddår og måneders lengde. Når uret først er innstilt, bør det ikke være nødvendig å stille det på nytt før ved skifte av batterier.

## VERDENSTID

- \* Tidvisningen for alle bykoder i verdenstid-modus er kalkulert på bakgrunn av tidsforskjellen mellom Greenwich Mean Time (GMT) og hver enkelt by, sett i relasjon til den bykode du har valgt som lokaltid.
- \* Sekundvisningen i verdenstid er synkronisert med sekundene i normal tidvisning i tidvisning-modus.
- \* GMT-forskjellen er tidsforskjellen mellom lokaltid og Greenwich Mean Time (Norge +1 time).
- \* GMT-forskjellen kalkulert av dette uret, er basert på Universal Time Coordinated-data (UTC).

## Forholdsregler ved bruk av lys-funksjonen

- \* Lys-funksjonen benytter et elektro-illuminerende panel som mister lyseevnen etter veldig lang bruk.
- \* Det kan være vanskelig å se om lys-funksjonen fungerer, om uret er utsatt for sollys.
- \* En hørbar lyd kan komme fra uret når displayet lyser opp. Det er fordi lyspanelet vibrerer og det er altså ikke et tegn på at uret er skadet.
- \* Lyset går av om en alarm lyder.
- \* Unngå unødvendig bruk av lys-funksjonen, da det forbruker meget strøm og kan gjøre batteriet svakt.

## Forholdsregler ved bruk av autolys-funksjonen

- \* Bærer du uret opp-ned på håndleddet vil dette kunne føre til at autolys-funksjonen illuminerer displayet i tide og utide. Unngå å ha uret på undersiden av håndleddet når autolys er aktivert. Ellers vil lyset komme på i tide og utide og slik forkorte batteriets levetid.

More than 15 degrees too high



- \* Det er ikke sikkert displayet vil lyse, hvis displayet er mer enn 15 grader fra å være parallell med bakken. Så se til at håndleddet er parallellt med bakken.

- \* Lyset går av etter ca. 1 sekund, selv om du fortsetter å holde uret mot ansiktet.
- \* Statisk elektrisitet eller magnetiske felter kan forstyrre autolys-funksjonen. Hvis displayet ikke lyser opp første gang du prøver, forsøk flere ganger: La displayet og håndleddet være parallellt med bakken og deretter vrir du det mot deg. Hvis det likevel ikke fungerer, la armen henge ned langs siden før du igjen plasserer den slik at håndleddet og displayet er parallellt med bakken.
- \* Under noen forhold vil displayet først lyse opp 1 sekund etter at du har vridd displayet mot deg. Dette betyr ikke nødvendigvis at uret ikke fungerer som det skal.

- \* Det kan hende at du vil høre en svak klikkelyd når du vrir uret frem og tilbake. Lyden er forårsaket av autolys-funksjonen og er ikke en feil ved uret.

## Liste over tegn

a	á	n	ñ	A	À	N	Ñ	0	Ø	@	á	"	"
b	é	o	ó	B	É	O	Ó	1	1	~	~	^	^
c	ç	p	þ	C	Ç	P	Þ	2	2	/	/	&	&
d	ð	q	q	D	Ð	Q	Q	3	3	\	\	=	=
e	è	r	ŕ	E	È	R	Ŕ	4	4	?	?	+	+
f	ƒ	s	š	F	Ƒ	S	Š	5	5	#	#	(	(
g	ğ	t	ţ	G	Ğ	T	Ţ	6	6	!	!	)	)
h	h	u	ú	H	H	U	Ú	7	7	%	%		
i	í	v	v	I	Í	V	V	8	8	.	.		
j	ĵ	w	w	J	Ĵ	W	Ŵ	9	9	:	:		
k	ķ	x	x	K	Ķ	X	Ẃ	*	*	;	;		
l	ł	y	ŷ	L	Ł	Y	Ÿ	-	-	'	'		
m	ṁ	z	z	M	Ṁ	Z	Z	-	-	,	,		

## Bykodetabellen

City Code	City	GMT Differential	Other major cities in same time zone
-11		-11	PAGO PAGO
HNL	HONOLULU	-10	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-09	NOME
LAX	LOS ANGELES	-08	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-07	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-06	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-05	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CCS	CARACAS	-04	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO	RIO DE JANEIRO	-03	SÃO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
-2		-02	
-1		-01	PRAIA
GMT		+00	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
LON	LONDON		
PAR	PARIS	+01	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM, BERLIN
CAI	CAIRO		ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
JRS	JERUSALEM	+02	
JED	JEDDAH	+03	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI, MOSCOW
THR	TEHRAN	+3,5	SHIRAZ
DXB	DUBAI	+04	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	+4,5	
KHI	KARACHI	+05	MALE
DEL	DELHI	+5,5	MUMBAI, KOLKATA
DAC	DHAKA	+06	COLOMBO
RGN	YANGON	+6,5	
BKK	BANGKOK	+07	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+08	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
TYO	TOKYO	+09	SEOUL, PYONGYANG
ADL	ADELAIDE	+9,5	DARWIN
SYD	SYDNEY	+10	MELBOURNE, GUAM, RABAU
NOU	NOUMEA	+11	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

\*Basert på data juni 2002.

## Importør:

# CRONOGRAF AS

www.casiowatch.no  
adm@cronograf.no