



– Vi önskar dig stort lycka till med ditt nya armbandsur !

Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
Tryck **B** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder.

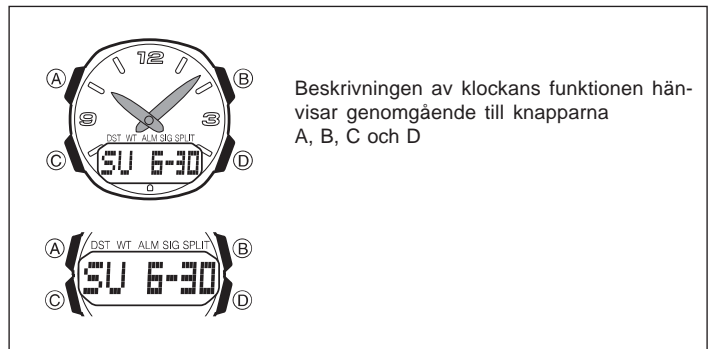


Beskrivningen av klockans funktionen hänvisar genomgående till knapparna A, B, C och D

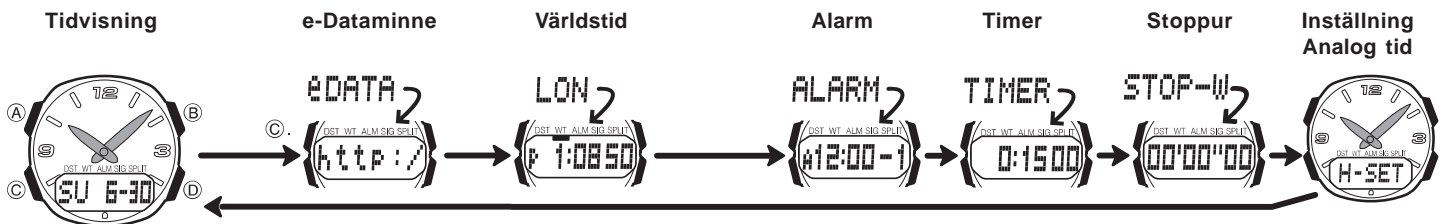

Tidvisning

- I Tidvisningsfunktionen kontrollerar du aktuell tid, justerar tiden.
- Digital och Analog tidvisningen är oberoende av varandra och justeras var för sig.
 - Tryck **D** för att växla mellan Datum display och Tid display.

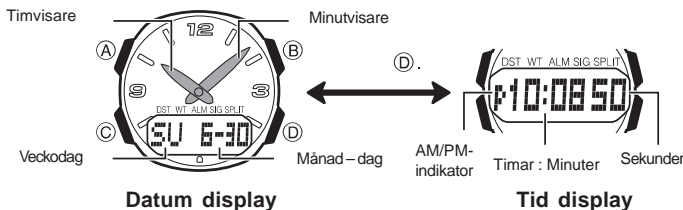


Datum display

Tid display

Inställning av tid och datum

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills sekundvisningen börjar blinka.
2. Tryck **C** för att ändra funktion i följande ordning:



3. När inställningposition blinkar, justera med **D** och **B**.

För att justera	Tryck
Nollställa sekundvisning	D
DST (Sommartid) ON / OFF	D
Byta Stadskod	D för att scrolla österut och B västerut.
Timmar och minuter	D (+) och B (-)
12/24-timmarsvisning 12H / 24H	D
Justera Årtal	D (+) och B (-)
Justera Månad och Dag	

4. Tryck **A** när inställningen är klar.
- Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
- Med 12-timmarsvisning visas PM-indikatorn **A** för förmiddag och **P** för eftermiddag i klockans alla funktioner.
- För val av stadskod se tabell under **Referenser**.
- Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2039.
- Veckodagar justeras automatiskt, även med korrigerig för skottår.

DST/Sommartid

Tiden justeras automatiskt 1 timme vid sommartid. Du kan inte ändra ställa in sommartid individuellt för olika tidzoner. Sommartidsinställningen påverkar alla tidzoner.


DST indikator



Sommartid av/på

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** i tills sekundvisningen börjar blinka.
 2. Tryck **C** en gång för att komma till ändringsläge för sommartid.
 3. Tryck **D** för att växla mellan Sommartid på **ON** eller sommartid av **OFF**.
 4. Tryck **A** för att avsluta.
- **DST** visas på displayen för att indikera att sommartid är aktiverat.

e-Dataminne



I e-Dataminnesfunktionen är det möjligt att lagra upp till 315 tecken totalt. Varje datapost kan vara max 63 tecken lång. Antalet dataposter beror således på hur långa poster du lagrar.


- 63 tecken långa: 5 poster
- 7 eller färre tecken långa: 40 poster

Exempel på uppgifter du kan lagra i e-Dataminnesfunktionen:

- Web-adresser
- E-mailadresser
- Namn och födelsedata
- Namn och telefonnummer
- Namn och portkod
- Se Teckenlistan i slutet av manualen för ytterligare information.
- Dataposterna lagras i den ordning som de läggs in i e-Dataminnet.



Återstående minneskapacitet





Redo för ny datapost display

Inmatning av ny data

- I e-Dataminnesfunktionen tryck och håll inne **D** och **B**.
 - Om **0%** visas på displayen är minnesplatserna slut. För att lagra ytterligare datapost måste du först radera någon "gamal" datapost.
- Tryck och håll inne **A** till en blinkande markör (■) visas på displayen.
 - Displayen visar även det automatiskt tilldelade e-Datapostnummret.
- Skriv den text du önskar lagra.
 - Tryck **D (+)** eller **B (-)** för att välja ett tecken, håll inne för snabbstegning. När rätt tecken är valt, tryck **C** för att flytta markören åt höger. Repetera steg tills informationen är komplett
- Tryck **A** för att avsluta och lagra information.
 - Displayen visar 6 tecken åt gången, lägre dataposter scrollas från vänster till höger och avslutas med **⏏**.
 - Tryck **A** för att stoppa starta scrollning.

Visa e-Dataminne


I e-Dataminnesfunktionen, tryck **D** och **B** för att scrolla bland lagrade dataposter enligt nedan:



Visas 1 sekund

Återstående minneskapacitet

- Minneskapacitetsdisplayen visar mängden ledigt minne i %. 0 % är lika med minnet fullt.



Visas 1 sekund

Lösenordskydd

Att ändra lagrad datapost

- I e-Dataminnesfunktionen, tryck **D** för att scrolla fram till den post Du vill ändra.
- Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas på displayen.
- Tryck **C** för att flytta till det tecknet Du vill ändra.
- Ändra tecknet med **D (+)** och **B (-)**.
- Tryck **A** för att lagra data och avsluta.

Radera lagrad data i e-Dataminnesfunktionen

- I e-Dataminnesfunktionen, tryck **D** för att scrolla fram till den post Du vill radera.
- Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas på displayen.
- Tryck **B** och **D** samtidigt för att radera posten.
 - CLR** visas på displayen för att bekräfta att posten är raderad. Markören visas nu och är klar för ny inmatning.
- Ange ny information eller tryck **A** för att avsluta.

Kodskyddat e-Dataminne

Du kan lägga in en åtkomstkod på 4 siffror för att skydda uppgifterna i e-Dataminnesfunktionen.

Viktigt!

Använd en 4-siffrig kod som du lätt kommer ihåg. Om du skulle glömma av din kod måste klockan "nollställas" och alla poster i e-Dataminnet kommer att raderas. För att "nollställa" klockan – kontakta inköpsstället för klockan eller kontakta Ketonic Service 0515-13145. Be om att genomföra en AC-procedur.



Att lägga in en kod

- I e-Dataminnesfunktionen tryck **D** för att scrolla fram till Lösenordskydd
 - Displayen visar **PASS-W SET**
- Tryck och håll inne **A** i ca 2 sekunder till **Ø** visas blinkande på displayen.
- Tryck **D (+)** och **B (-)** för att scrolla till önskat nummer för den första siffran.
- När du valt siffra, tryck **C** för nästa position.
- Repetera steg 3 och 4 tills du angett de 4 siffrorna i din kod.

- För att avsluta utan att lägga in kod, tryck **A**.
- För att lagra koden, tryck **C**.
- Du kan nu ändra och justera i e-Dataminnesfunktionen. När du avslutar och aktiverar annan funktion måste du varje gång du aktiverar e-Dataminnesfunktionen ange din kod.



Att ange kod

- I e-Dataminnesfunktionen.
- Displayen visar **PASS-W**, tryck **D** så att den första positionen i koden blinkar.
- Tryck **D (+)** eller **B (-)** för att scrolla till önskat nummer för den första siffran.
 - När du valt siffra, tryck **C** för nästa position.
 - För att avsluta utan att lägga in kod, tryck **A**.
- När du angett din kod, tryck **C**.
 - OK!** visas om du angett rätt kod, i annat fall visas **ERR**.

Att ändra Kod


- I e-Dataminnesfunktionen, tryck **D** och **B** för att visa Lösenordskydd.
- Repetera steg 2 och framåt under "Att lägga in kod".

Att radera din kod

- I e-Dataminnesfunktionen, tryck **D** och **B** för att visa Lösenordskydd.
- Tryck **A** till displayen visar **NEW** med den första **Ø** blinkande.
- Tryck **B** och **D** samtidigt för att radera koden.
 - CLR** visas på displayen för att bekräfta att koden är raderad.

Världstid

Världstidsfunktionen visar tiden i 30 städer (27 olika tidszoner) världen över.



Funktionsindikator

AM/PM-indikator

Sekunder

Timmar : Minuter

Att visa tiden i annan tidszon


I Världstidsfunktionen, tryck **D** eller för att scrolla bland stadskoderna.

- För full information om stadskoderna – se **Stadskodtabellen**.
- Om tiden för annan tidszon skulle vara fel – kontrollera tiden i din egen tidszon.


Sommartid av/på i Världstidsfunktionen

I Världstidsfunktionen, tryck och håll inne **A** för att växla mellan DST/Sommartid av/på.

- Notera att sommartidsjusteringen med 1 timme, endast gäller för den stadskod du justerade för.

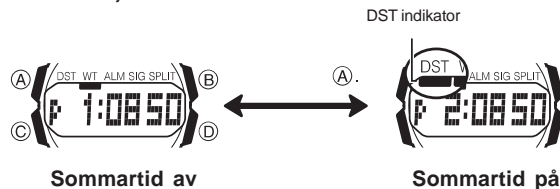

Alarm




Du kan ställa in 5 av varandra oberoende alarm. Vid alarm ger klockan signal. Klockan har även Timsignal (:00) som ger två korta signal varje hel timme.

Alarm på indikator



Inställning av alarm

1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja det alarm du önskar ställa in.




- Tryck och håll inne **A** tills timsiffrorna blinkar.
 - Alarmet aktiveras nu automatiskt.
- Tryck **C** för att flytta markören mellan Timmar och Minuter
- Tryck **D (+)** och **B (-)** för att ändra värde.
- Med 12-timmarsvisning var noga med att ställa PM-indikatorn **A** för förmiddag och **P** för eftermiddag.
- Tryck **A** för att avsluta

Alarmfunktion

När tiden för inställt alarm nåtts, ljuder alarmsignalen i ca 20 sekunder eller tills någon knapp trycks in.

Testa alarmet

I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **D**.



Alarm av/på

- I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja det alarm du vill aktivera avaktiera.
- Tryck **A** för att växla mellan på/av.
 - Alarm- och Timsignalsindikatorn visas för aktivt alarm i alla klockans funktioner.

Timer



Timerfunktionen kan ställas in på nedräkning mellan 1 minut och 24 timmar. När nedräkningen nått noll ger klockan signal.

Att använda timerfunktionen


- I Timerfunktionen, tryck **D** för att starta nedräkning.
- När nedräkningen nått noll ljuder en signalen i 10 sekunder.
 - För att stänga av Timersignalen, tryck valfri knapp.
 - Nedräkningen fortsätter även om du använder annan funktion.
 - Under pågående nedräkning, tryck **D** för att stoppa och **D** åter igen för att återstarta nedräkning.
 - För att helt stoppa en påbörjad nedräkning, tryck först **D** och därefter **A**.



Att ställa in timertid

- I Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills timsiffrorna i timerstarttid börjar att blinka.
- Tryck **C** för att flytta markören mellan timmar och minuter.
- Tryck **D (+)** och **B (-)**
 - För att starta nedräkning från 24 timmar – ställ in **0:00**.
- Tryck **A** för att avsluta.

Stoppur



En signal bekräftar start och stopp. Stoppuret kan mäta tid upp till 59 minuter, 59 sekunder och 99 hundradelar.

- Tidtagning över denna maxtid fortsätter börjar om från 0'00'00.
- Tidtagning fortsätter även om du använder annan funktion.

Tidtagning

- Tryck **D** för att starta stoppuret.
- Tryck **D** för att stoppa.
- Tryck **D** för att återuppta tidtagningen
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret.


Mätning av mellantid

- Tryck **D** för att starta stoppuret.
- Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
- Tryck **A** för fortsatt tidtagning
- Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Mätning av två sluttider

- Tryck **D** för att starta stoppuret.
- Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
- Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
- Tryck **A** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
- Tryck **A** igen för att nollställa.

Analog Tidvisning



Den Analoga och Digitala tidvisningen är oberoende av varandra och justeras därför var för sig.

Att justera den Analoga Tidvisningen

- I Analog Tidvisning, tryck och håll inne **A** tills tidvisningen börjar att blinka.
- Tryck **B** eller **D** för att justera den analoga tidvisningen
 - Varje tryck på **D** flyttar visaren framåt 20 sekunder, håll inne för att flytta visarna snabbt framåt.
 - För att flytta visarna snabbt framåt en längre tid, tryck och håll inne **D** och lås förflyttningen med **B**. För att stoppa, tryck valfri knapp.
- Tryck **A** för att avsluta.


Stadskodstabel

City Code	City	GMT Differential	Other major cities in same time zone
PPG	PAGO PAGO	-11	
HNL	HONOLULU	-10	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-09	NOME
LAX	LOS ANGELES	-08	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-07	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-06	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-05	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CCS	CARACAS	-04	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO	RIO DE JANEIRO	-03	SÃO PAULO, BUENOS AIRES, BRASÍLIA, MONTEVIDEO
LON	LONDON	+00	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
PAR	PARIS	+01	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM
BER	BERLIN	+01	
CAI	CAIRO	+02	ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
JRS	JERUSALEM	+02	
JED	JEDDAH	+03	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI, MOSCOW
THR	TEHRAN	+3.5	SHIRAZ
DXB	DUBAI	+04	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	+4.5	
KHI	KARACHI	+05	MALE
DEL	DELHI	+5.5	MUMBAI, KOLKATA
DAC	DHAKA	+06	COLOMBO
RGN	YANGON	+6.5	
BKK	BANGKOK	+07	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+08	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
SEL	SEOUL	+09	
TYO	TOKYO	+09	PYONGYANG
ADL	ADELAIDE	+9.5	DARWIN
SYD	SYDNEY	+10	MELBOURNE, GUAM, RABAUL
NOU	NOUMEA	+11	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

*Based on data as of June 2002.


Referenser

Markör



Att skriva text

1. När markören är synlig, tryck **D** och **B** för att växla mellan tecknen enligt nedan:

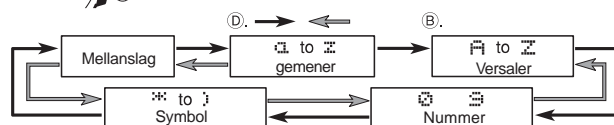

- När önskat tecken är valt, tryck **C** för att flytta markören till nästa tecken
 - Repetera steg 1 och 2 tills önskad text är skriven.
- Se Teckentabell för en lista över de tecken du kan skriva.

Världstid

- Tiden i Världstidsfunktionen visar tidsskillnad mellan Greenwich Mean Time och annan tidszon (baserat på inställningarna i Tidvisningsfunktionen).

Neonbakgrundsbelysning

Klockan använder en LED (Lilght emitting diaode) som belyser hela displayen tillsammans med flouocerande färg för lättare avläsning i mörker.

- Tryck **B** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder.

Teckentabell

(Space)	a	b	c	d	e	f	g
h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w
x	y	z	A	B	C	D	E
F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U
V	W	X	Y	Z	0	1	2
3	4	5	6	7	8	9	*
-	_	@	~	/	\	?	#
!	%	.	:	;	'	,	&
=	+	()				

KETONIC AB

• Import and trade in the new age!

© KETONIC AB / WINLÖF & CO 2004-04-27 – EFTERTRYCK FÖRBUJDES